CONTÁCTANOS
WWW.GRUPOAMT.CL/VENTUX
VENTUX@GRUPOAMT.CL
+56 2 2583 0103
Obispo del Pozo 2157, Recoleta

VENTILACIÓN LINEAL

Estática

Gracias a nuestro sistema de ventilación, conseguir un ambiente sano ya no es un problema. Está demostrado que la salud y el rendimiento en el trabajo del hombre aumenta siempre que se disponga de una ventilación adecuada.

RECOMENDADO PARA

1° **Renovar el aire viciado,** lo cual es indispensable, ya que no hacerlo puede ser la causa de enfermedades crónicas.


2° **Evaluar el calor** producido por la actividad industrial o radiación, bajando la temperatura ambiente del edificio y mejorando la capacidad de trabajo.


3° **Mejorar la higrometría de la nave,** reduciendo la humedad y por tanto las condensaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Garganta	A	B	C	Q m^3/h	P Kg/ml
8"	300	570	700	1008	30
10"	450	760	1050	1512	40
12"	600	1140	1560	1986	75
14"	900	1590	1910	2675	110

- Medidas en milímetros (mm).
- El peso corresponde a acero galvanizado por metro lineal. Los valores de caudal son referenciales y dependen de las condiciones internas y externas.
- Para un óptimo funcionamiento debe contar con celosías en la parte inferior del galpón; el área recomendada es de 1,5 veces la superficie de salida del ventilador lineal.

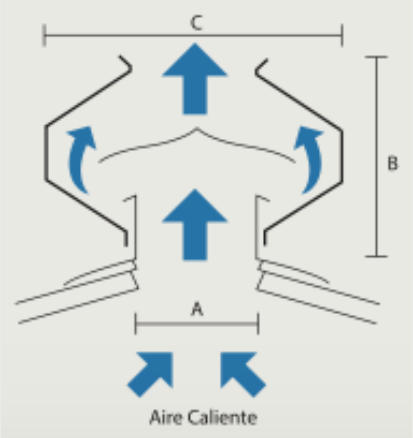

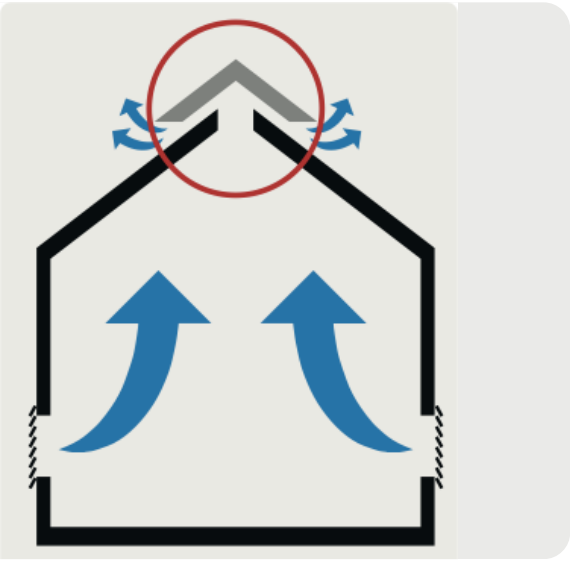

La ventilación lineal se recomienda complementar con celosías, ya que contribuyen significativamente a la entrada de aire fresco en el interior del recinto.

